


Hinweise:


Lieferumfang:

- Montagesatz Pultschild
- Montageanleitung
- Inbusschlüssel SW 3 (Verschraubung Textpaneel)
- Inbusschlüssel SW 4 (Verschraubung Rahmenteile)

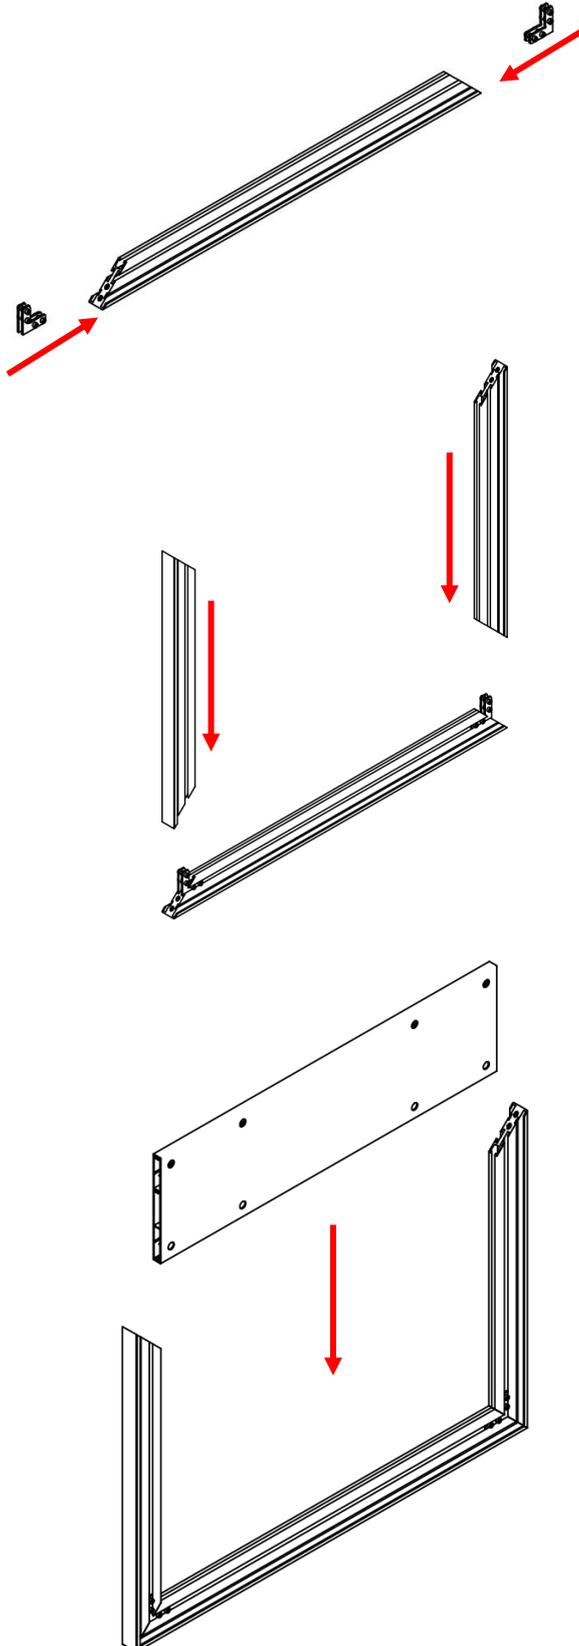


1. Montage Rahmen:

- Einsetzen der Eckwinkel in das untere Rahmenprofil (ohne Bohrungen) und nicht verschrauben
- Aufsetzen der seitlichen Rahmenprofile, darauf achten das die Seiten mit den Gewindebohrungen nach oben zur offenen Seite zeigen
- Ausrichten der Rahmenteile, sodass eine saubere Gehrung entsteht
- beim Anziehen der Gewindestifte in den eckwinkeln darauf achten das die Rahmenteile sich nicht verschieben (Verwendung Inbusschlüssel SW4)
- vor dem Einsetzen des Textpaneels die Gewindestifte mit den mitgelieferten Inbusschlüssel SW3 lösen (nicht herausschrauben)
- Textpaneel wie dargestellt in den Rahmen schieben und mittig ausrichten
- Gewindestift wieder anziehen
- **Größere Löcher der Durchgangsbohrungen müssen nach oben zeigen**

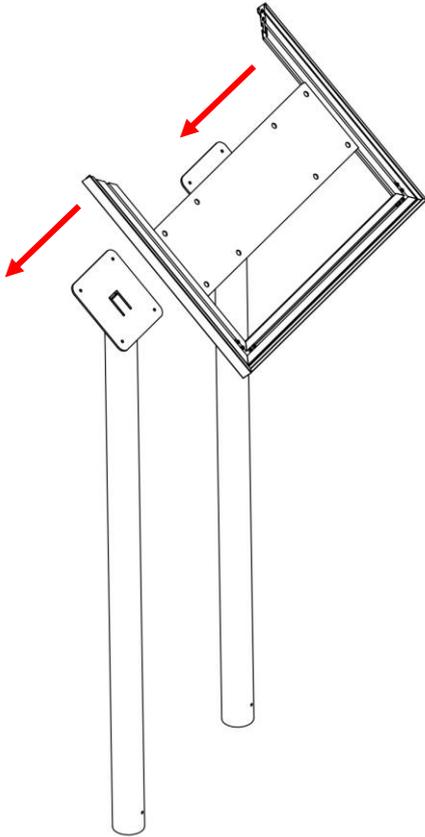

2. Montage Füße

- Füße mit den mitgelieferten Zylinderkopfschrauben M6x12 von oben durch das Textpaneel verschrauben. Dazu die Sicherungsmuttern M6 verwenden
- **Schrauben fest anziehen**

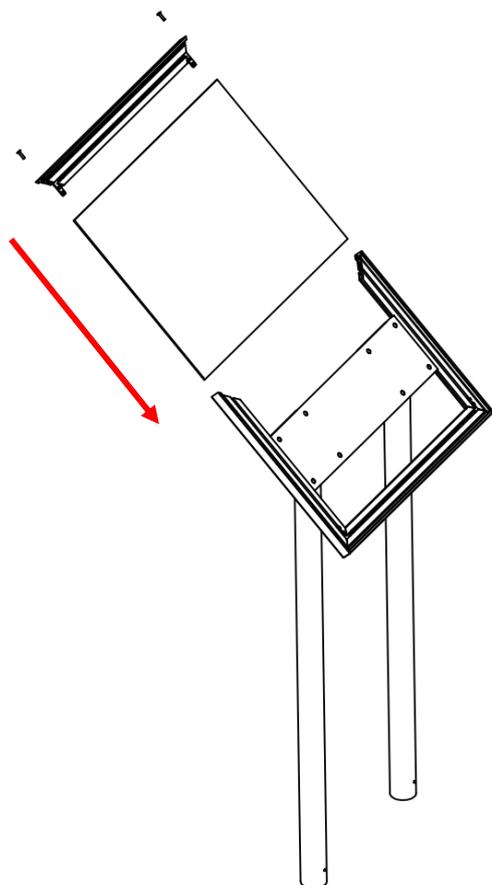

3. Einsetzen der Platte und Schließen des Rahmens

- Plattenmaterial von oben in den Rahmen schieben
- Im oberen Rahmenteil die Eckwinkel einsetzen (Eckwinkel besitzen jeweils 2 Gewindestifte)
- Aufsetzen des Rahmenteils auf die Platte und den Rahmen
- Verschrauben mit den mitgelieferten Senkkopfschrauben M6 x 25 mm und den Inbus

Maße für das Köcherfundament entnehmen Sie uns dem Beiblatt der Auftragsbestätigung.

Wenn sie einen Aufsteller mit Flanschplatten haben, müssen entsprechend des Lochkreises der Flanschplatte M10 Betonanker gesetzt werden